

Pantalla básica HMI desde 155€

Mejora tu máquina
con la **mínima inversión**

HMI Pro-face ET6000

¡Aprovecha el **50% de descuento**
hasta el 30 de noviembre! Y además...



Llévate **gratis una licencia** del
software de programación **GP-Pro EX**
por cada pantalla que compres

Promoción de software gratuito válida
hasta el 31 de octubre



Si compras 12 HMI o más
por año, **te convertimos tu
aplicación gratuitamente.**

Sujeto a la validación del departamento
técnico de Schneider Electric



Puedes adquirir este
producto a través de un
**distribuidor especialista
en automatización industrial
(Alliance IAD)** de Schneider Electric.



proface.com

Pro-faceTM
by **Schneider Electric**


Conecta con varios dispositivos

Los diferentes interfaces y protocolos proporcionan una gran conectividad



Alta resolución y más colores

Moderniza tu máquina con imágenes en color verdadero

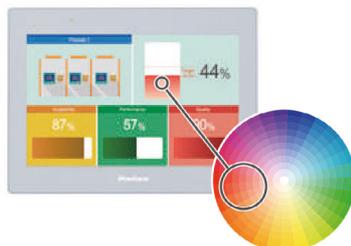

La mejor visualización de su clase

Tamaño de memoria suficiente para utilizar más imágenes y crear pantallas de aspecto más agradable



Funcionamiento ágil

Los tamaños de pantalla de 12" y 15" de ancho, facilitan la operación de la máquina, porque toda la información está a la vista



Ciberseguridad mejorada

Comprobación de seguridad a nivel de CPU frente a ataques intencionados básicos



Resistente en distintos entornos industriales

Incorpora de serie un recubrimiento parcial y crear pantallas frente a la humedad y el polvo



Referencia	PFXET6400WAD	PFXET6500WAD	PFXET6600WAD	PFXET6700WAD
Precio Neto Recomendado	155€	293€	582€	784€
Pantalla	7,0" panorámica (800 x 480)	10,1" panorámica (1024 x 600)	12,1" panorámica (1280 x 800)	15,6" panorámica (1366 x 768)
	16 millones de colores / Retroiluminación con LED blanco con control de brillo de 16 niveles			
Panel táctil	Resistivo (analógico), Vida útil: 1.000.000 pulsaciones o más			
Interfaces	COM1 : RS-232C, COM2 : RS-422 / 485, Ethernet : IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1, USB : Tipo A x 1, micro-B x 1			
Memoria	Memoria de aplicación: 32 MB Memoria de respaldo: 128 kB		Memoria de aplicación: 64 MB Memoria de respaldo: 128 kB	
Certificaciones	IP 65, CE, UL, KC			IP 65, Tipo 4X, CE, UL, KC
Temperatura ambiente	0 a 50 °C			
Polvo	0,1 mg/m3 o menos (niveles no conductivos)			
Grado de contaminación	Para uso en entornos con grado de contaminación 2			
Presión atmosférica (altitud de operación)	800 a 1114 hPa (2000 m o menos)			
Resistencia a las vibraciones	Cumple con IEC/EN 61131-2 / 5 a 9 Hz Amplitud única: 3,5 mm / 9 a 150 Hz Aceleración ja: 9,8 m/s2 / direcciones X, Y, Z durante 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)			
Método de refrigeración	Circulación natural del aire			
Dimensiones externas (An x Al x P)	205,5 x 150,5 x 45 mm	270,5 x 200,5 x 47 mm	310,5 x 232,5 x 50 mm	412 x 268 x 50 mm
Dimensiones de corte (An x Al)	190 x 135 mm	255 x 185 mm	295 x 217 mm	394 x 250 mm
Peso	0,61 kg	0,99 kg	1,62 kg	2,52 kg

proface.com

¡Visita la página web del ET6000 para obtener más información!

<https://www.proface.com/en/product/hmi/et6000/top>

